


INSTRUCTIONS DE POSE

DUOFUSE® DALLES COMPOSITE

Avant de commencer le placement, nous vous conseillons de lire attentivement ces instructions ainsi que notre site internet afin d'y découvrir les dernières mises à jour. Plastivan décline toute responsabilité si ces instructions ne sont pas suivies. Les dalles en composite ne sont pas porteuses. Les couleurs et la finition brossée peuvent varier d'une production à l'autre et ne sont donc pas contractuels.


Tout le monde peut installer une terrasse avec les dalles en composite de Duofuse®! Une surface plane et dure est suffisante (béton ou ancien carrelage). Prévoyez une pente afin de garantir l'évacuation de l'eau. Vous n'avez pas besoin d'accessoire. Installation très rapide: 1m² placé en 1 minute!

Grâce au système clipsable, vous pouvez placer les dalles dans deux directions et former ainsi différentes formes et combiner également les 2 couleurs. Grâce à leur hauteur minimale (22mm au total), les dalles sont idéales pour le placement sur une ancienne terrasse existante.

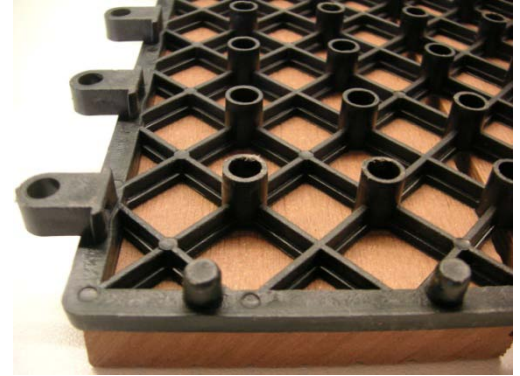

MODE D'EMPLOI

- Mettez une dalle dans le coin de votre terrasse.
- Clipser la dalle suivante à la première dalle grâce au système de tenons et mortaises.
- Répétez cette étape jusqu'à ce que la surface totale soit couverte.
- Vous ne devez pas fixer les dalles sur le sol de fondation.
- La dimension de votre terrasse ne correspond sans doute pas aux dimensions des dalles et vous devrez raccourcir celles-ci en les sciant. Soyez attentif aux vis qui fixent les planches au support en plastique!
- Vous pouvez éventuellement découper les anneaux du côté extérieur de la dernière dalle, mais cela n'est pas nécessaire. Utilisez une scie à onglet, une scie sauteuse ou une scie égoïne.

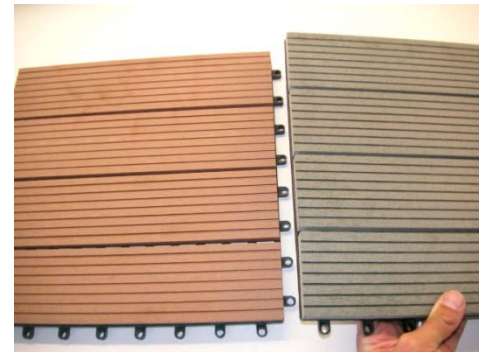

Lorsqu'elles sont positionnées sur une toiture en caoutchouc ou sur une sous-couche, vous devrez d'abord placer des tuiles de caoutchouc pour éviter que les pointes du support en plastique ne percent la sous-couche.

