

INTERIEUR WANDBEKLEDING  
REVÊTEMENT DÉCORATIF POUR MURS



Art-Panel®

## MOSAIC KLEUREN - COULEURS



GRISACCO  
65200



AZULADO  
65201




SABBIOSO  
65202



ALMOND  
65203

 **PLASTIVAN**

WWW.PLASTIVAN.COM




## INTERIEUR WANDBEKLEDING REVÊTEMENT DÉCORATIF POUR MURS

Art-Panel®

### Aanbevelingen vooraleer u met de montage start

PVC panelen zijn eenvoudig te plaatsen. Voor wanden met een volledige effen ondergrond is vastlijmen mogelijk. Voor alle andere toepassingen kunt u kiezen uit nieten, spijkeren of schroeven op houten steunlatten. Voor vochtige ruimtes kiest u best voorbehandeld hout en roestvrije bevestigingen. Indien u dit wenst kunt u extra isolatie tussen de steunlatten aanbrengen.

**Plaats vooraf paneel 1 en 2 naast elkaar voor een correcte positie van de mozaïekstructuur. Zaag de twee profielen gelijk. Herhaal deze stappen voor de volgende profielen.**



### Veillez suivre les recommandations avant de commencer

Les lambris en PVC sont faciles à poser. Le collage est possible lorsque les murs sont parfaitement égalisés. Dans les autres cas, vous pouvez agraffer, clouer ou visser les lambris sur des liteaux. Dans les endroits humides, utilisez des bois traités et des fixations inoxydables. Il est possible de placer une isolation supplémentaire entre les liteaux.

**Positionez d'abord les profilés 1 et 2 pour la position exacte de la structure mosaïque. Coupez les d'un côté en respectant la répétition de la structure. Procédez de la même façon pour les profilés suivants.**

### Tips voor onderhoud

Gebruik gewone schoonmaakmiddelen en een zachte doek of spons. Solventen zijn af te raden, evenals agressieve schoonmaakmiddelen. Wanneer de panelen in een vochtige ruimte worden geplaatst, dient de ruimte voldoende geventileerd te worden.


### Conseils d'entretien

Utiliser des produits d'entretien habituels, un chiffon ou une éponge non abrasives. L'usage de solvants ou de produits d'entretien agressifs est à déconseiller. L'utilisation en locaux humides nécessite une aération suffisante.

### Afwerkingsprofielen (roomwit) Profils de finition (blanc crème)



- |   |  |   |   |   |  |
|---|--|---|---|---|--|
| N° 91<br>- Multifunctioneel profiel<br>- Profilé multifonctionnel | N° 24<br>- Sierlijst<br>- Moulure décorative | N° 9<br>- Startprofiel<br>- Profilé de départ | N° 10<br>- Verbindingsprofiel<br>- Profilé de raccord | N° 4V<br>- Binnenhoek<br>- Coin intérieur | N° 17V<br>- Buitenhoek<br>- Coin extérieur |
|---|--|---|---|---|--|

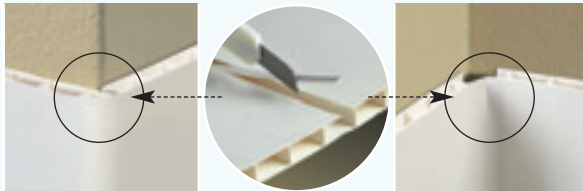

INTERIEURBEKLEDING  
USAGE À L'INTÉRIEUR



NIET GESCHIKT VOOR BUITEN  
NE PAS UTILISER À L'EXTÉRIEUR



AFWASBAAR  
ENTRETIEN FACILE



BRANDVERTRAGEND  
RETARDEMENT AU FEU



RECYCLEERBAAR  
RECYCLABLE

25 cm					
1 cm					
zonder groef / sans rainure					
KLEUREN COULEURS	65200 GRISACCO 65201 AZULADO 65202 SABBIOSO 65203 ALMOND	25 cm	2,70 m	4	2,70 m <sup>2</sup>
		25 cm	2,70 m	4	2,70 m <sup>2</sup>
		25 cm	2,70 m	4	2,70 m <sup>2</sup>
		25 cm	2,70 m	4	2,70 m <sup>2</sup>

Verdeler / Dépositaire:

**PLASTIVAN**

Wantestraat 3  
B-8780 Oostrozebeke  
België / Belgique  
Tel. +32 (0)56 - 66 75 51  
Fax +32 (0)56 - 66 91 18  
info@plastivan.com  
www.plastivan.com