

# INTERIO

## ArtPanel®

INTERIEUR WANDBEKLEDING  
REVÊTEMENT DÉCORATIF POUR MURS

### KLEUREN - COULEURS



QUARTZ - 65602    BASALT - 65603    ARABICA - 65604



ROBUSTA - 65605    CASSIS - 65606

 **PLASTIVAN**


[www.plastivan.com](http://www.plastivan.com)

# INTERIO Art-Panel®




**Afwerkingsprofielen** (beschikbaar in dezelfde kleur)  
**Profilés de finition** (disponibles dans les mêmes couleurs)


Universeel profiel N°96 binnenhoek  
 Profilé universel N°96 coin intérieur

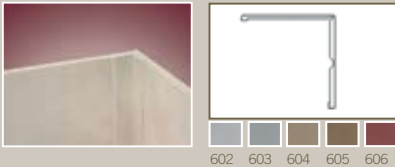

Universeel profiel N°96 buitenhoek  
 Profilé universel N°96 coin extérieur

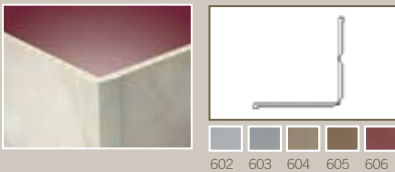

Universeel profiel N°96 startprofiel  
 Profilé universel N°96 profilé de départ

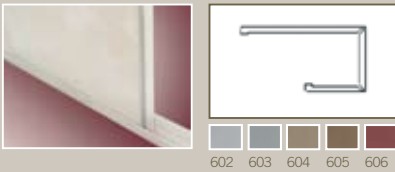

## AANBEVELINGEN VOORALEER U MET DE MONTAGE START

PVC panelen zijn eenvoudig te plaatsen. Voor wanden met een volledige effen ondergrond is vastlijmen mogelijk. Voor alle andere toepassingen kunt u kiezen uit nieten, spijkeren of schroeven op houten steunlatten. Voor vochtige ruimtes kiest u best voorbehandeld hout en roestvrije bevestigingen. Indien u dit wenst kunt u extra isolatie tussen de steunlatten aanbrengen.

## VEUILLEZ SUIVRE LES RECOMMANDATIONS AVANT DE COMMENCER


Les lambris en PVC sont faciles à poser. Le collage est possible lorsque les murs sont parfaitement égalisés. Dans les autres cas, vous pouvez agraffer, clouer ou visser les lambris sur des liteaux. Dans les endroits humides, utilisez des bois traités et des fixations inoxydables. Il est possible de placer une isolation supplémentaire entre les liteaux.

## TIPS VOOR ONDERHOUD

Gebruik gewone schoonmaakmiddelen en een zachte doek of spons. Solventen zijn af te raden, evenals agressieve schoonmaakmiddelen. Wanneer de panelen in een vochtige ruimte worden geplaatst, dient de ruimte voldoende geventileerd te worden.

## CONSEILS D'ENTRETIEN

Utiliser des produits d'entretien habituels, un chiffon ou une éponge non abrasive. L'usage de solvants ou de produits d'entretien agressifs est à déconseiller. L'utilisation en locaux humides nécessite une aération suffisante.

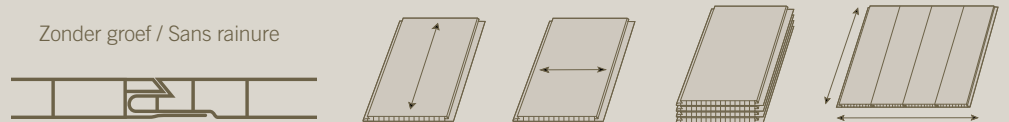


Kleuren-Couleurs  
 65602 QUARTZ  
 65603 BASALT  
 65604 ARABICA  
 65605 ROBUSTA  
 65606 CASSIS



INTERIEURBEKLEDING  
 USAGE À L'INTÉRIEUR




NIET GESCHIKT VOOR BUITEN  
 NE PAS UTILISER À L'EXTÉRIEUR



AFWASBAAR  
 ENTRETIEN FACILE



BRANDVERTRAGEND  
 RETARDEMENT AU FEU



RECYCLEERBAAR  
 RECYCLABLE

Verdeler / Dépositaire :

# PLASTIVAN

Wantestraat 3  
 B-8780 Oostrozebeke  
 BELGIUM

T +32 (0)56 66 75 51  
 F +32 (0)56 66 91 18

info@plastivan.com  
 www.plastivan.com