

Binnenvensterbanken


Tablettes de fenêtre pour l'intérieur





Vormvast - duurzaam - krasbestendig
vochtbestendig - recycleerbaar
eenvoudig te plaatsen

Indéformables - durables
résistantes aux rayures - imputrescibles
recyclables - faciles à installer

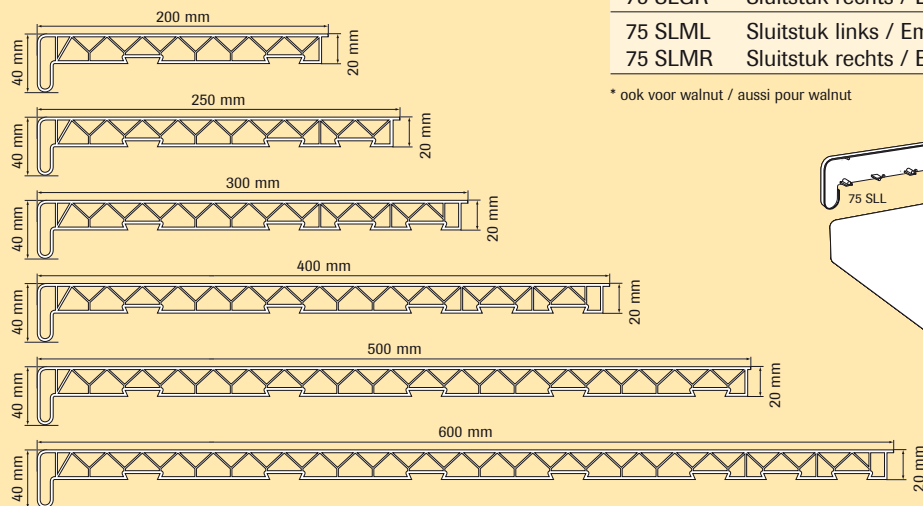


Code	Kleur	Breedte	Lengte	Besteleenheid
Code	Couleur	Largeur	Longueur	Conditionnement
7520 W-6,00	W M GO MH	200 mm	6 m	1 x 6 m
7525 W-6,00	W M BE GO MH WN	250 mm	6 m	1 x 6 m
7530 W-6,00	W M BE GO MH	300 mm	6 m	1 x 6 m
7540 W-6,00	W M BE GO MH	400 mm	6 m	1 x 6 m
7550 W-6,00	W M GO MH	500 mm	6 m	1 x 6 m
7560 W-6,00	W M GO MH	600 mm	6 m	1 x 6 m

W Wit / Blanc M Marmor / Marbre BE Beuk / Hêtre GO Lichte eik / Chêne d'or MH Mahonie / Acajou WN Walnut

Code	Omschrijving	Lengte	Kleur	Besteleenheid
Code	Description	Longueur	Couleur	Conditionnement
75 SLL	Sluitstuk links / Embout gauche	400 mm	W	25 stuks / pièces
75 SLR	Sluitstuk rechts / Embout droit	400 mm	W	25 stuks / pièces
75 SLBL	Sluitstuk links / Embout gauche	400 mm	BE	25 stuks / pièces
75 SLBR	Sluitstuk rechts / Embout droit	400 mm	BE	25 stuks / pièces
75 SLGL	Sluitstuk links / Embout gauche	400 mm	GO	25 stuks / pièces
75 SLGR	Sluitstuk rechts / Embout droit	400 mm	GO	25 stuks / pièces
75 SLML	Sluitstuk links / Embout gauche	400 mm	MH*	25 stuks / pièces
75 SLMR	Sluitstuk rechts / Embout droit	400 mm	MH*	25 stuks / pièces

* ook voor walnut / aussi pour walnut

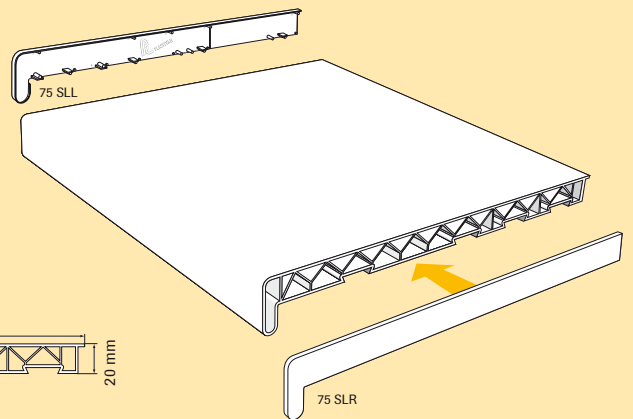

Plaatsingsvoorschriften :

Afhankelijk van de ondergrond en de omstandigheden kunt u kiezen voor:

- aandrukken in mortel (foto 1);
- verlijmen (foto 2);
- vastschroeven op radiatorzadels (foto 3).

De vensterbanken zijn onderaan voorzien van zwaluwstaarten die een goede hechting garanderen in de mortel. Bij plaatsing boven een warmtebron adviseren wij om een minimale afstand van 10 cm tussen de warmtebron en de vensterbank te voorzien.

Conseils de pose :

Selon la surface et les circonstances, vous pouvez :

- poser la tablette dans du mortier (photo 1);
- la coller (photo 2);
- la fixer sur des équerres (photo 3).

Les queues d'aronde en-dessous de la tablette garantissent une meilleure adhérence dans le mortier. Si vous installez la tablette au-dessus d'une source de chaleur, nous vous conseillons de respecter une distance de 10 cm au moins entre le radiateur et la tablette.

