



Het elegante rolluikprofiel in PVC:
veilig en energiebesparend.

Le profilé de volet roulant élégant
en PVC:

sécurisant et offrant une économie
d'énergie.


LUMOPLAS N.V.
S.A.



MINI 39


Technische gegevens - Spécifications techniques		
Dikte	8 mm	Epaisseur
Nuttige breedte	39 mm	Largeur utile
Aantal st/m	25,60	Nombre/m
Gewicht	3,075 kg/m ²	Poids
Standaard lengte	6 m	Longueur standard
Verpakking	50 x 6 m	Emballage

Ø AS - AXE	40 MM	60 MM
Kast - Caisson 125	105	105
	137	140
	150	175
	165	230
	180	280
	205	385

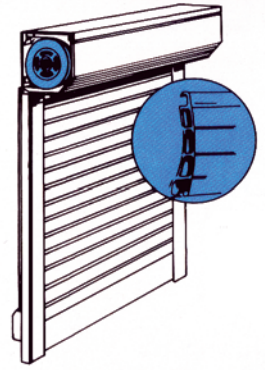

Mini 39 en Mini 41 zijn de ideale profielen voor voorzetrolluiken.

Mini 39 et Mini 41 sont les profilés idéals pour les volets roulants avec caisson.



MINI 41

Technische gegevens - Spécifications techniques		
Dikte	9 mm	Epaisseur
Nuttige breedte	41 mm	Largeur utile
Aantal st/m	24,40	Nombre/m
Gewicht	3,420 kg/m ²	Poids
Standaard lengte	6 m	Longueur standard
Verpakking	50 x 6 m	Emballage


Ø AS - AXE	40 MM	60 MM
Kast - Caisson 125	83	83
	137	110
	150	148
	165	185
	180	235
	205	285




ROND 50

Technische gegevens - Spécifications techniques		
Dikte	14,5 mm	Epaisseur
Nuttige breedte	50 mm	Largeur utile
Aantal st/m	20	Nombre/m
Gewicht	4,2 kg/m ²	Poids
Standaard lengte	7 m	Longueur standard
Verpakking	30 x 7 m	Emballage

Oproldiameter - Diamètre d'enroulement		
Ø AS-AXE	60 MM	70 MM
Hoogte - Hauteur 100	15	15
	150	17,5
	200	20
	250	22,5
	300	24

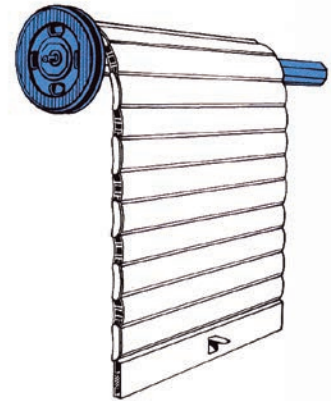

De profielen 50 en 61 zijn van toepassing voor het traditionele rolluik.




ROND 61

Technische gegevens - Spécifications techniques		
Dikte	14,5 mm	Epaisseur
Nuttige breedte	61 mm	Largeur utile
Aantal st/m	16,4	Nombre/m
Gewicht	3,80 kg/m ²	Poids
Standaard lengte	7 m	Longueur standard
Verpakking	30 x 7 m	Emballage

Oproldiameter - Diamètre d'enroulement		
Ø AS-AXE	60 MM	70 MM
Hoogte - Hauteur 100	16,5	16,5
	150	19
	200	21
	250	22,5
	300	25


Les profilés 50 et 61 sont utilisés pour la réalisation de volets traditionnels.



PLAT 50

Technische gegevens - Spécifications techniques		
Dikte	15 mm	Epaisseur
Nuttige breedte	48 mm	Largeur utile
Aantal st/m	20,80	Nombre/m
Gewicht	4,7 kg/m ²	Poids
Standaard lengte	7 m	Longueur standard
Verpakking	30 x 7 m	Emballage

Oproldiameter - Diamètre d'enroulement		
Ø AS	60 MM	70 MM
Hoogte - Hauteur 100	18	18
	150	21
	200	24,5
	250	27
	300	28,5



De garagelat is geschikt voor grotere afmetingen en kan ook stormversterkt worden.



Garagelat Lame de garage

Technische gegevens - Spécifications techniques		
Dikte	16 mm	Epaisseur
Nuttige breedte	72 mm	Largeur utile
Aantal st/m	13,90	Nombre/m
Gewicht	5,600 kg/m ²	Poids
Standaard lengte	5,5-6-7-7,25-7,5	Longueur standard
Verpakking	14 st./p.	Emballage

Ø AS	70 MM	200 MM
Hoogte - Hauteur 150	24	28
	200	26,5
	250	28,5
	300	30,5
	350	32,5
	400	35

La lame de garage est appropriée pour des dimensions plus importantes et peut également être renforcée.



1. Gewone onderlat Sous-lame standard		
Technische gegevens - Spéc. techniques		
Dikte	14,5 mm	Epaisseur
Nuttige breedte	65 mm	Largeur utile
Standaard lengte	7 m	Longueur standard
Verpakking	22 x 7 m	Emballage

2. Onderlat met gleuf Sous-lame rainurée		
Technische gegevens - Spéc. techniques		
Dikte	14,5 mm	Epaisseur
Nuttige breedte	65 mm	Largeur utile
Standaard lengte	7 m	Longueur standard
Verpakking	22 x 7 m	Emballage

3. Onderlat garagelat Sous-lame de garage		
Technische gegevens - Spéc. techniques		
Dikte	16 mm	Epaisseur
Nuttige breedte	80 mm	Largeur utile
Standaard lengte	7,80 m	Longueur standard

4. Startlat Lame de départ		
Technische gegevens Spécifications techniques		
Standaard lengte	7 m	Longueur standard
Verpakking	20 x 7 m	Emballage

Ral 9016

Ral 9001

Wit -Blanc

Grijs - Gris

Beige

Donker bruin
Brun foncé

Licht bruin
Brun clair

& Transparant
Transparent
(geen afbeelding
pas d'image)

Beschikbare kleuren
Couleurs disponibles

LUMOPLAS N.V. S.A.

- Tientallen jaren ervaring in extrusie van profielen in hard PVC.
 - Profielen vervaardigd uit hoogwaardige kunststof met perfecte glansgraad.
 - Ruim aanbod van modellen en kleuren.
 - Steeds ruime voorraad en snelle service.
 - Leveringen met eigen vervoer.
-
- Des dizaines d'années d'expérience en extrusion de profilés en PVC rigide.
 - Des profilés fabriqués en matière plastique de haute qualité et avec une brillance parfaite.
 - Un large programme de modèles et de couleurs.
 - Toujours un stock important et un service rapide.
 - Livraisons par nos soins.





Het Lumoplas profiel:


Comfort voor het leven !

LUMOPLAS N.V.
S.A.



Le profilé Lumoplas:

Le confort pour la vie !



Verdeler - Distributeur: